


型名 :DSR1406

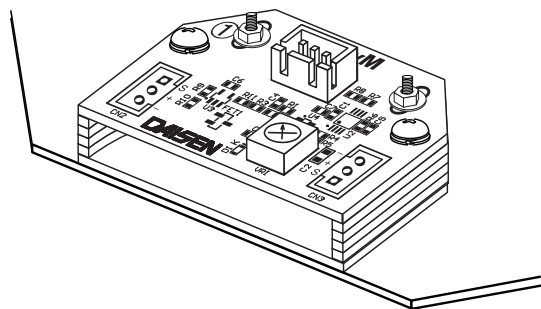

組立ビス

M2X15 ナベビス	2本
M2 六角ナット	2個
M2 平 W	2個
M2 SW	2個
M3X20 ナベビス	2本
M3 六角ナット	2個

株式会社ダイセン電子工業



7556-0005

大阪市浪速区日本橋4丁目9-24

Tel 06-6631-5553 Fax 06-6631-6886



email : ddk@daisendenshi.com

URL <http://www.daisendenshi.com>

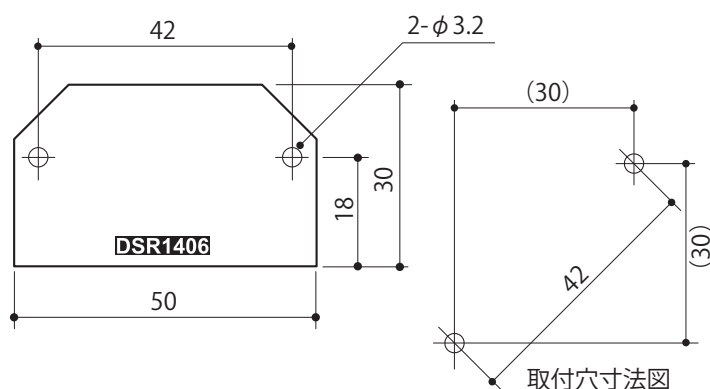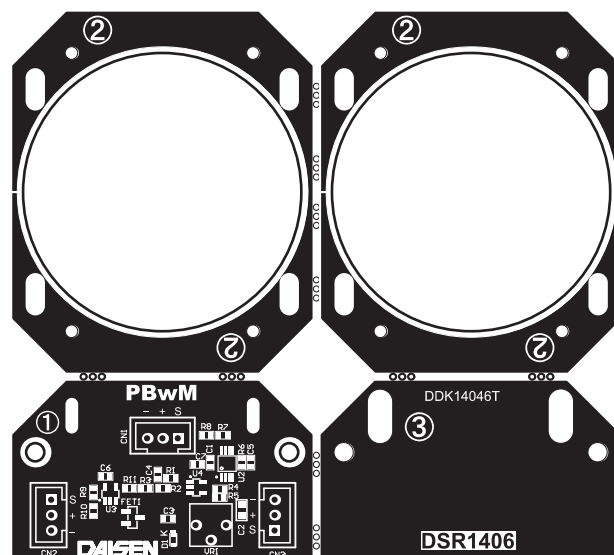


組立手順

1. つながっているボードを切り離してください。
2. 左図のように部材①と部材② 4 枚を組み立ててください。
3. 取付ける箇所を上図を参考に穴を開けてください。
4. ②で組立てた部材に部材③を間に入れて取付けてください。

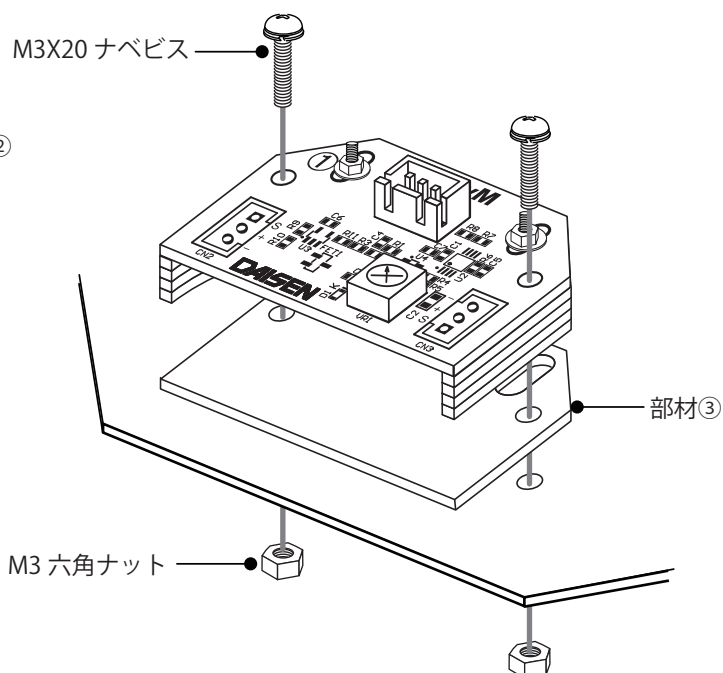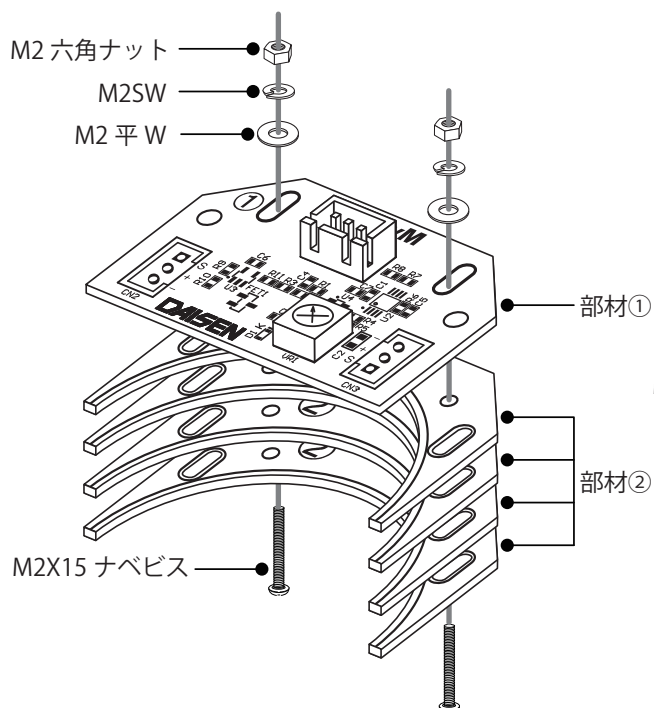


反射型ボールセンサーを2台取付た場合の受光感度の参考例

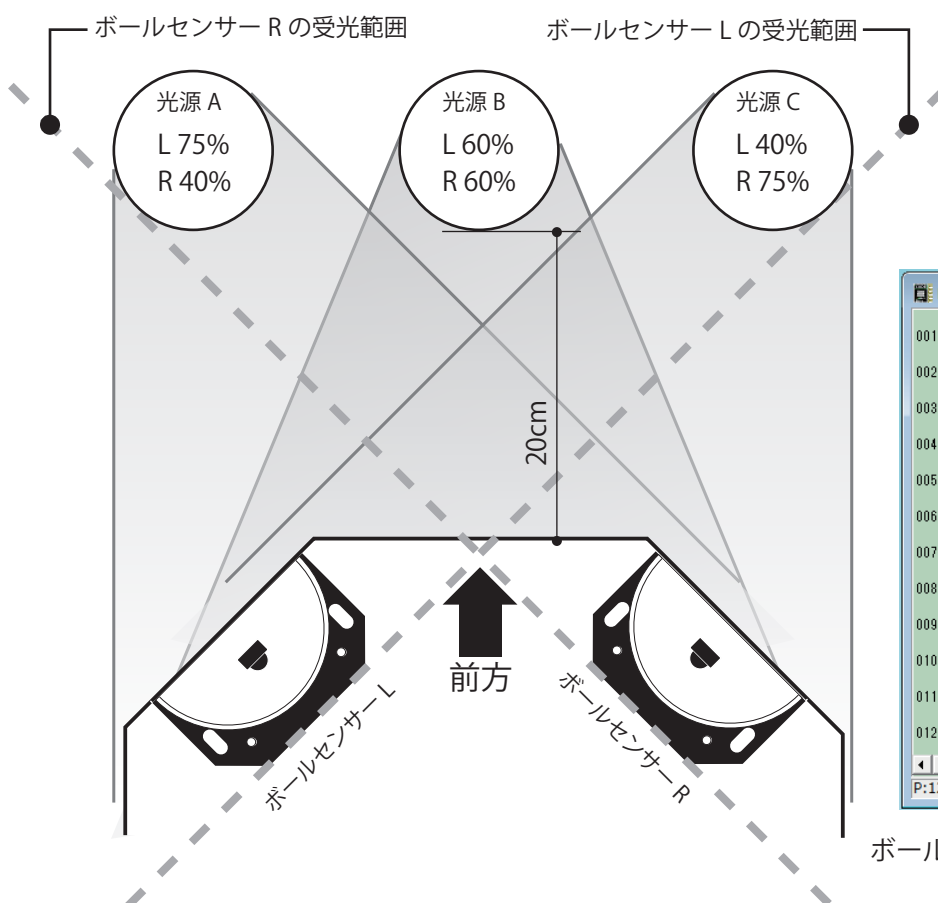

上記値は参考値です。
実際の判定値で調整してください。


C-Style サンプルプログラム

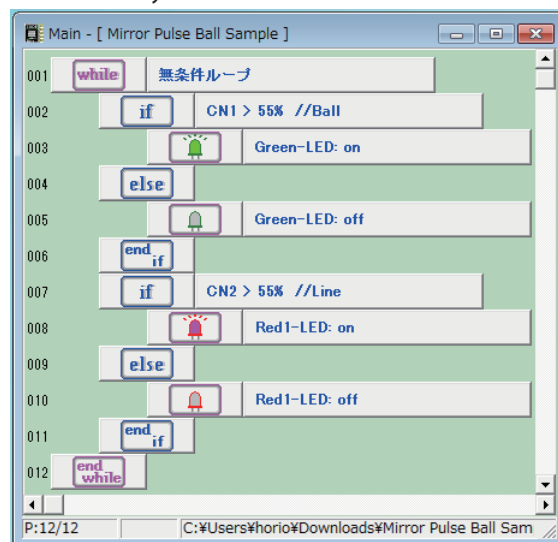


ボールセンサーの値によって LED を ON,OFF します。

反射型ボールセンサー取付例

3 輪用センサーボード

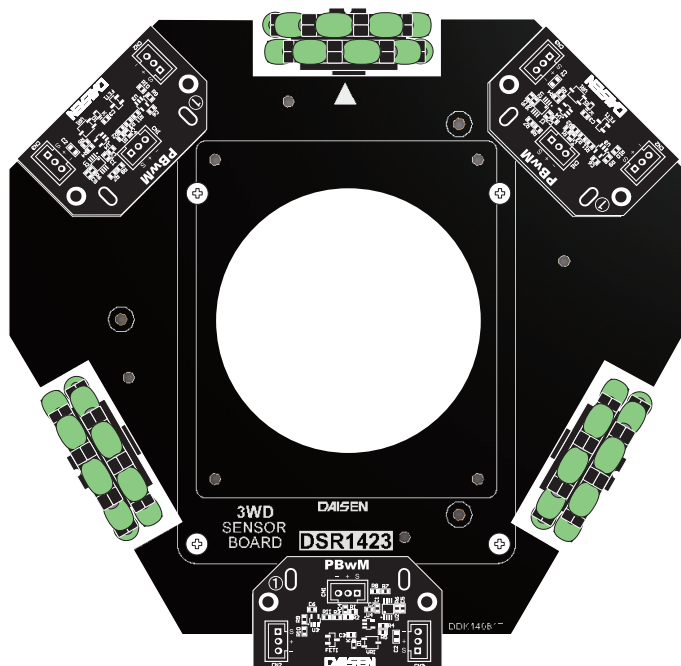

4 輪用センサーボード

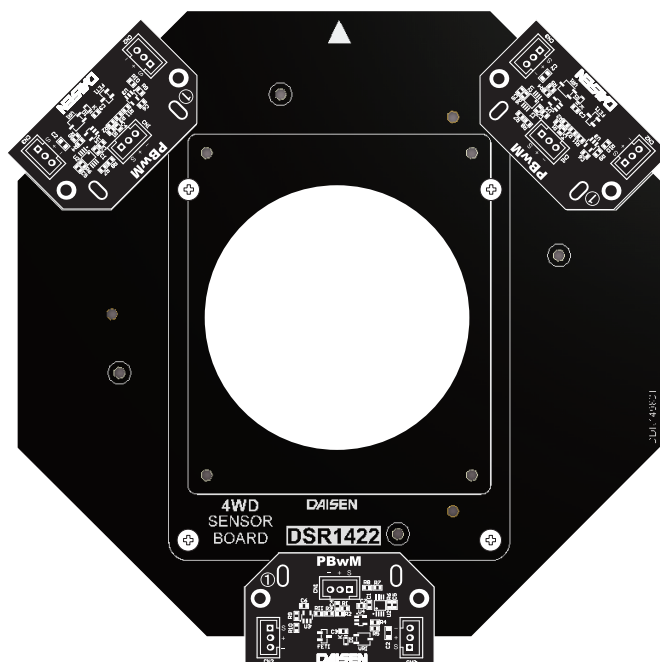

別売センサーボードを使用いただきますと、反射型ボールセンサーを簡単に取り付けることができます。