


Mini PLC

型名 **ddkit0902**

取扱説明書

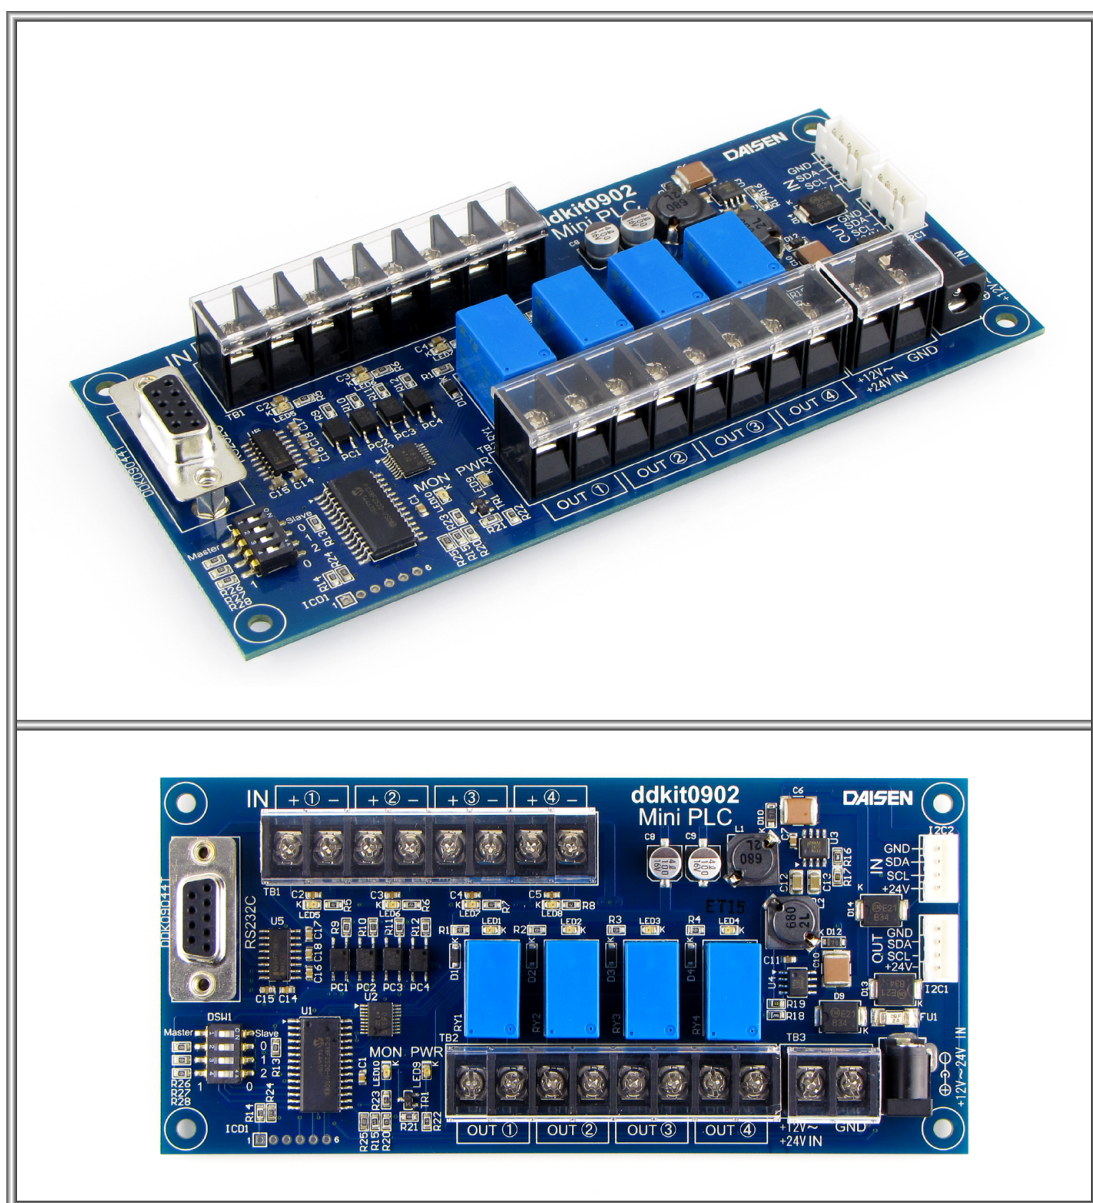


株式会社ダイセン電子工業
DAISEN

REV101217

はじめに


Mini PLC（型名ddkit0902）入力4点、リレー出力4点及び、RS232Cでの制御が可能なマイコン制御ボードです。

本ボードの特長はプログラム作成が容易にできる編集ソフト〔C-Styleシースタイル〕が付属していて予備知識がなくても組合せ、順序（シーケンス）のプログラムが可能です。プログラムに関わるコンパイラなどのツールは一切必要ありません。
また、RS232Cでのリレー出力制御、入力センシングが可能です。

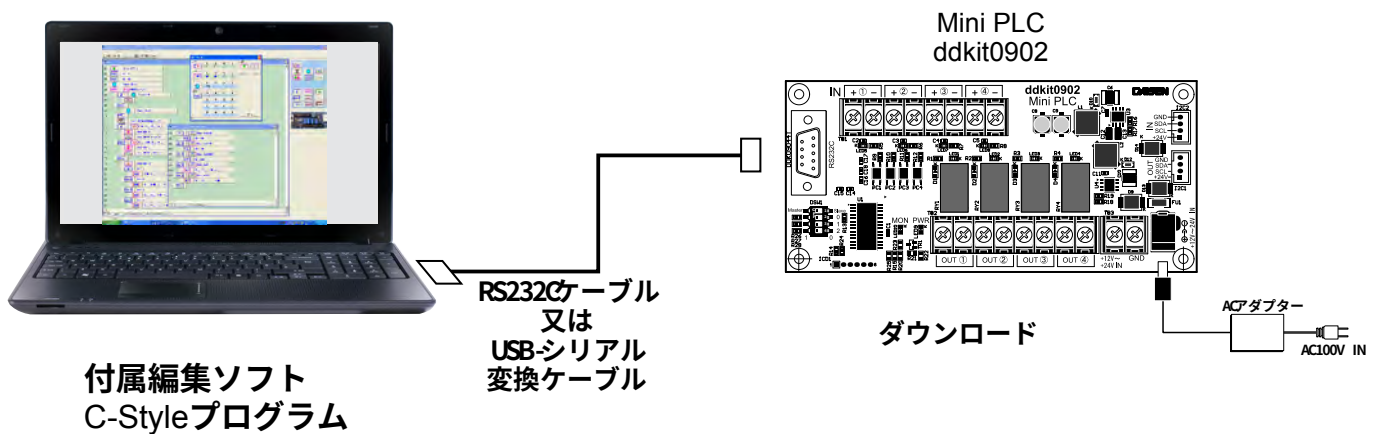




仕様

- 入力4点〔M3端子〕接点又はオープンコレクタでの接続可
- 出力4点〔M3端子〕リレー（容量 10A@250VAC、10A@28VDC）
- RS232C〔Dsub9〕 コマンド制御可
- I²C〔JST XH〕 デジチェーン接続可能（未対応）
- 電源〔M3端子〕 またはACアダプタソケット
（φ2.1mm）より供給 消費電流12V時0.4A 24V時0.2A
- 編集ソフトC-Style付属

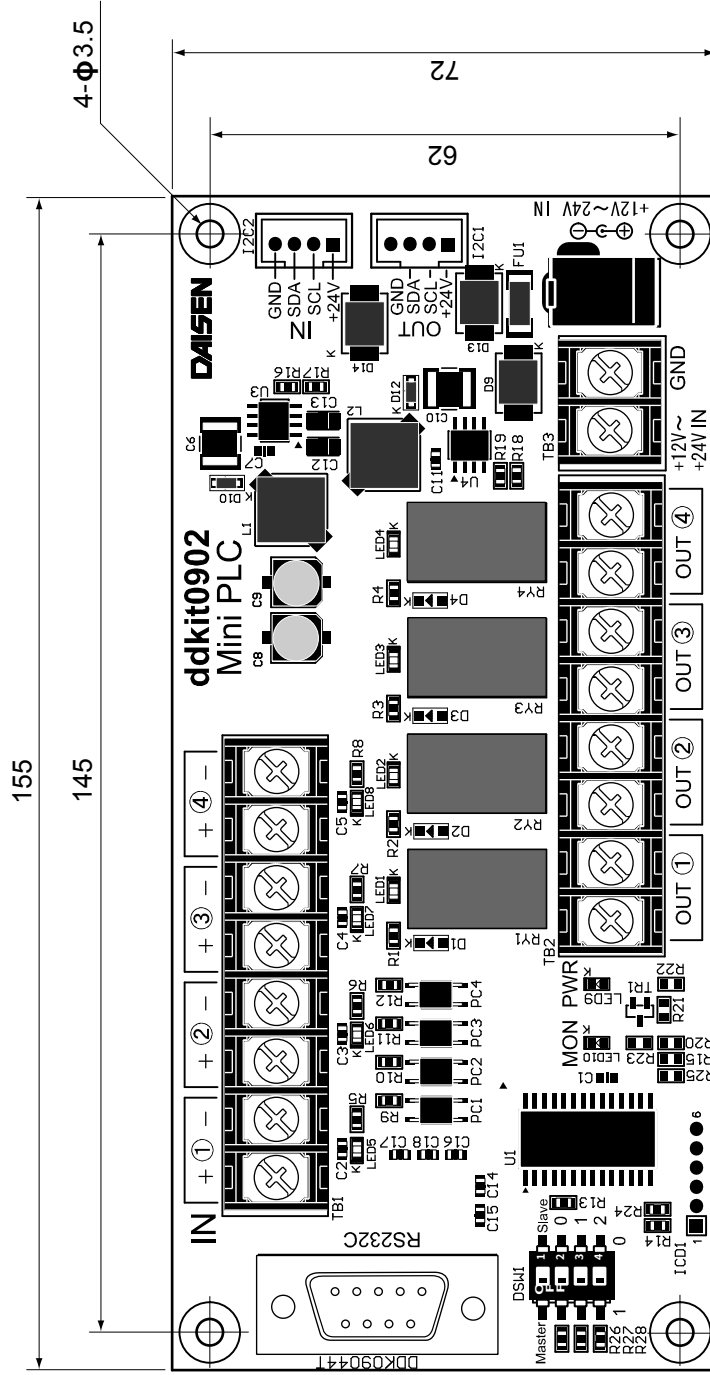


品名	Mini PLCボード		処理		
型名	Ddkit0902		図番	100625-02	縮尺 1/1
材質	FR-4		作成日	2010-06-25	
寸法	155×72		板厚	1.6	株式会社ダイセー電子工業

【各部の名称】

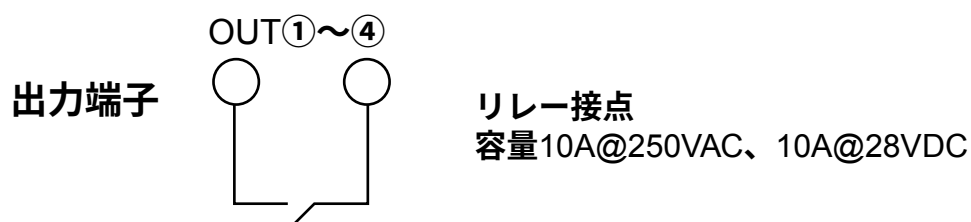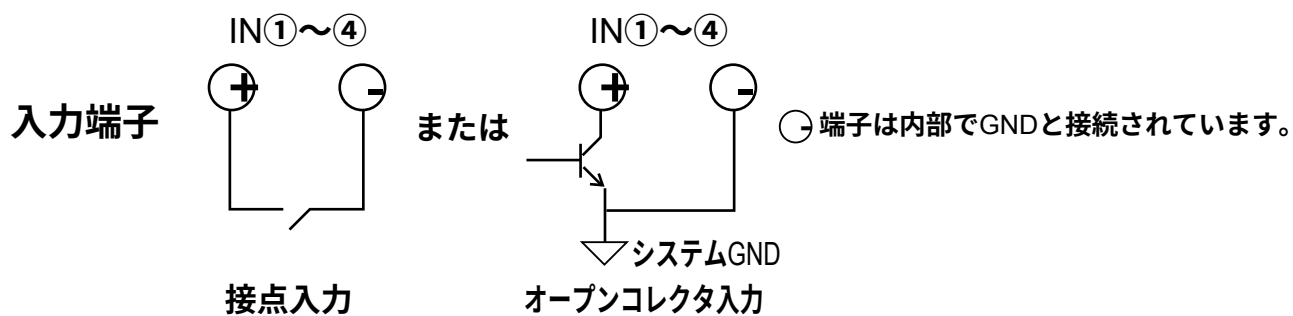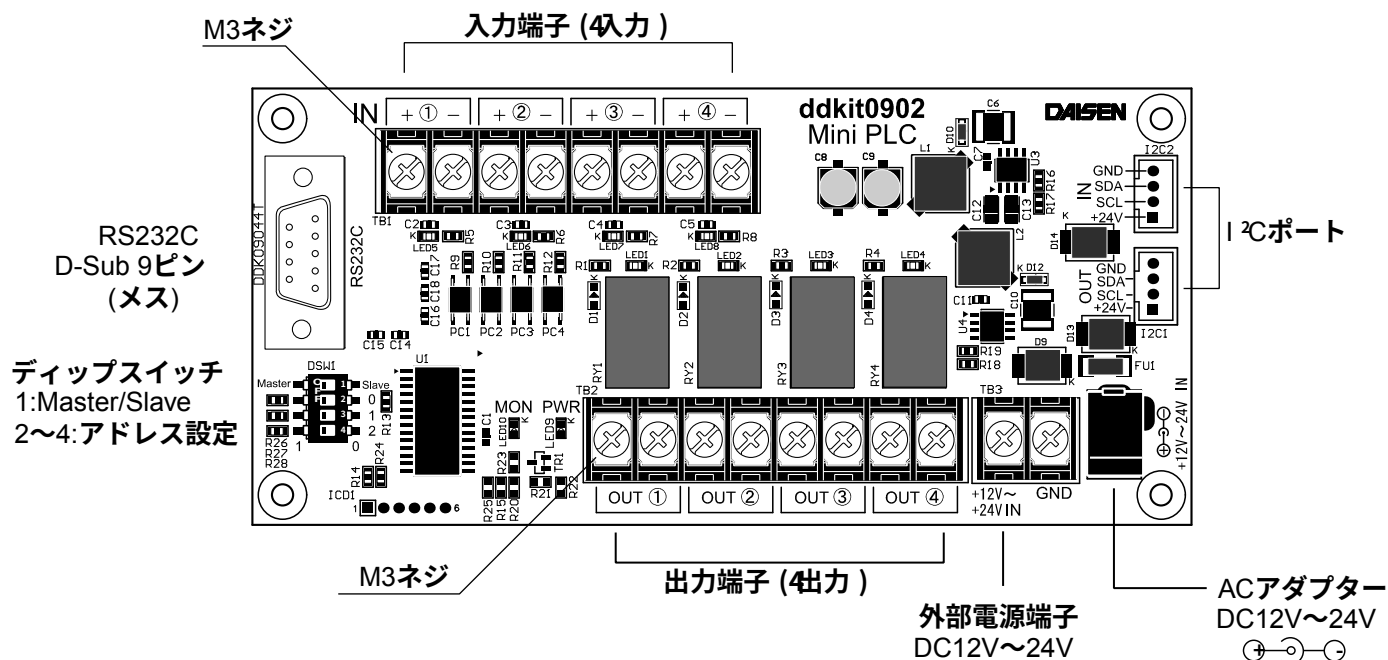

RS-232C
D-Sub9ピン (メス)

①	X
②	TXD(出力)
③	RXD(入力)
④	X
⑤	GND
⑥	X
⑦	CTS(入力)
⑧	RTS(出力)
⑨	X

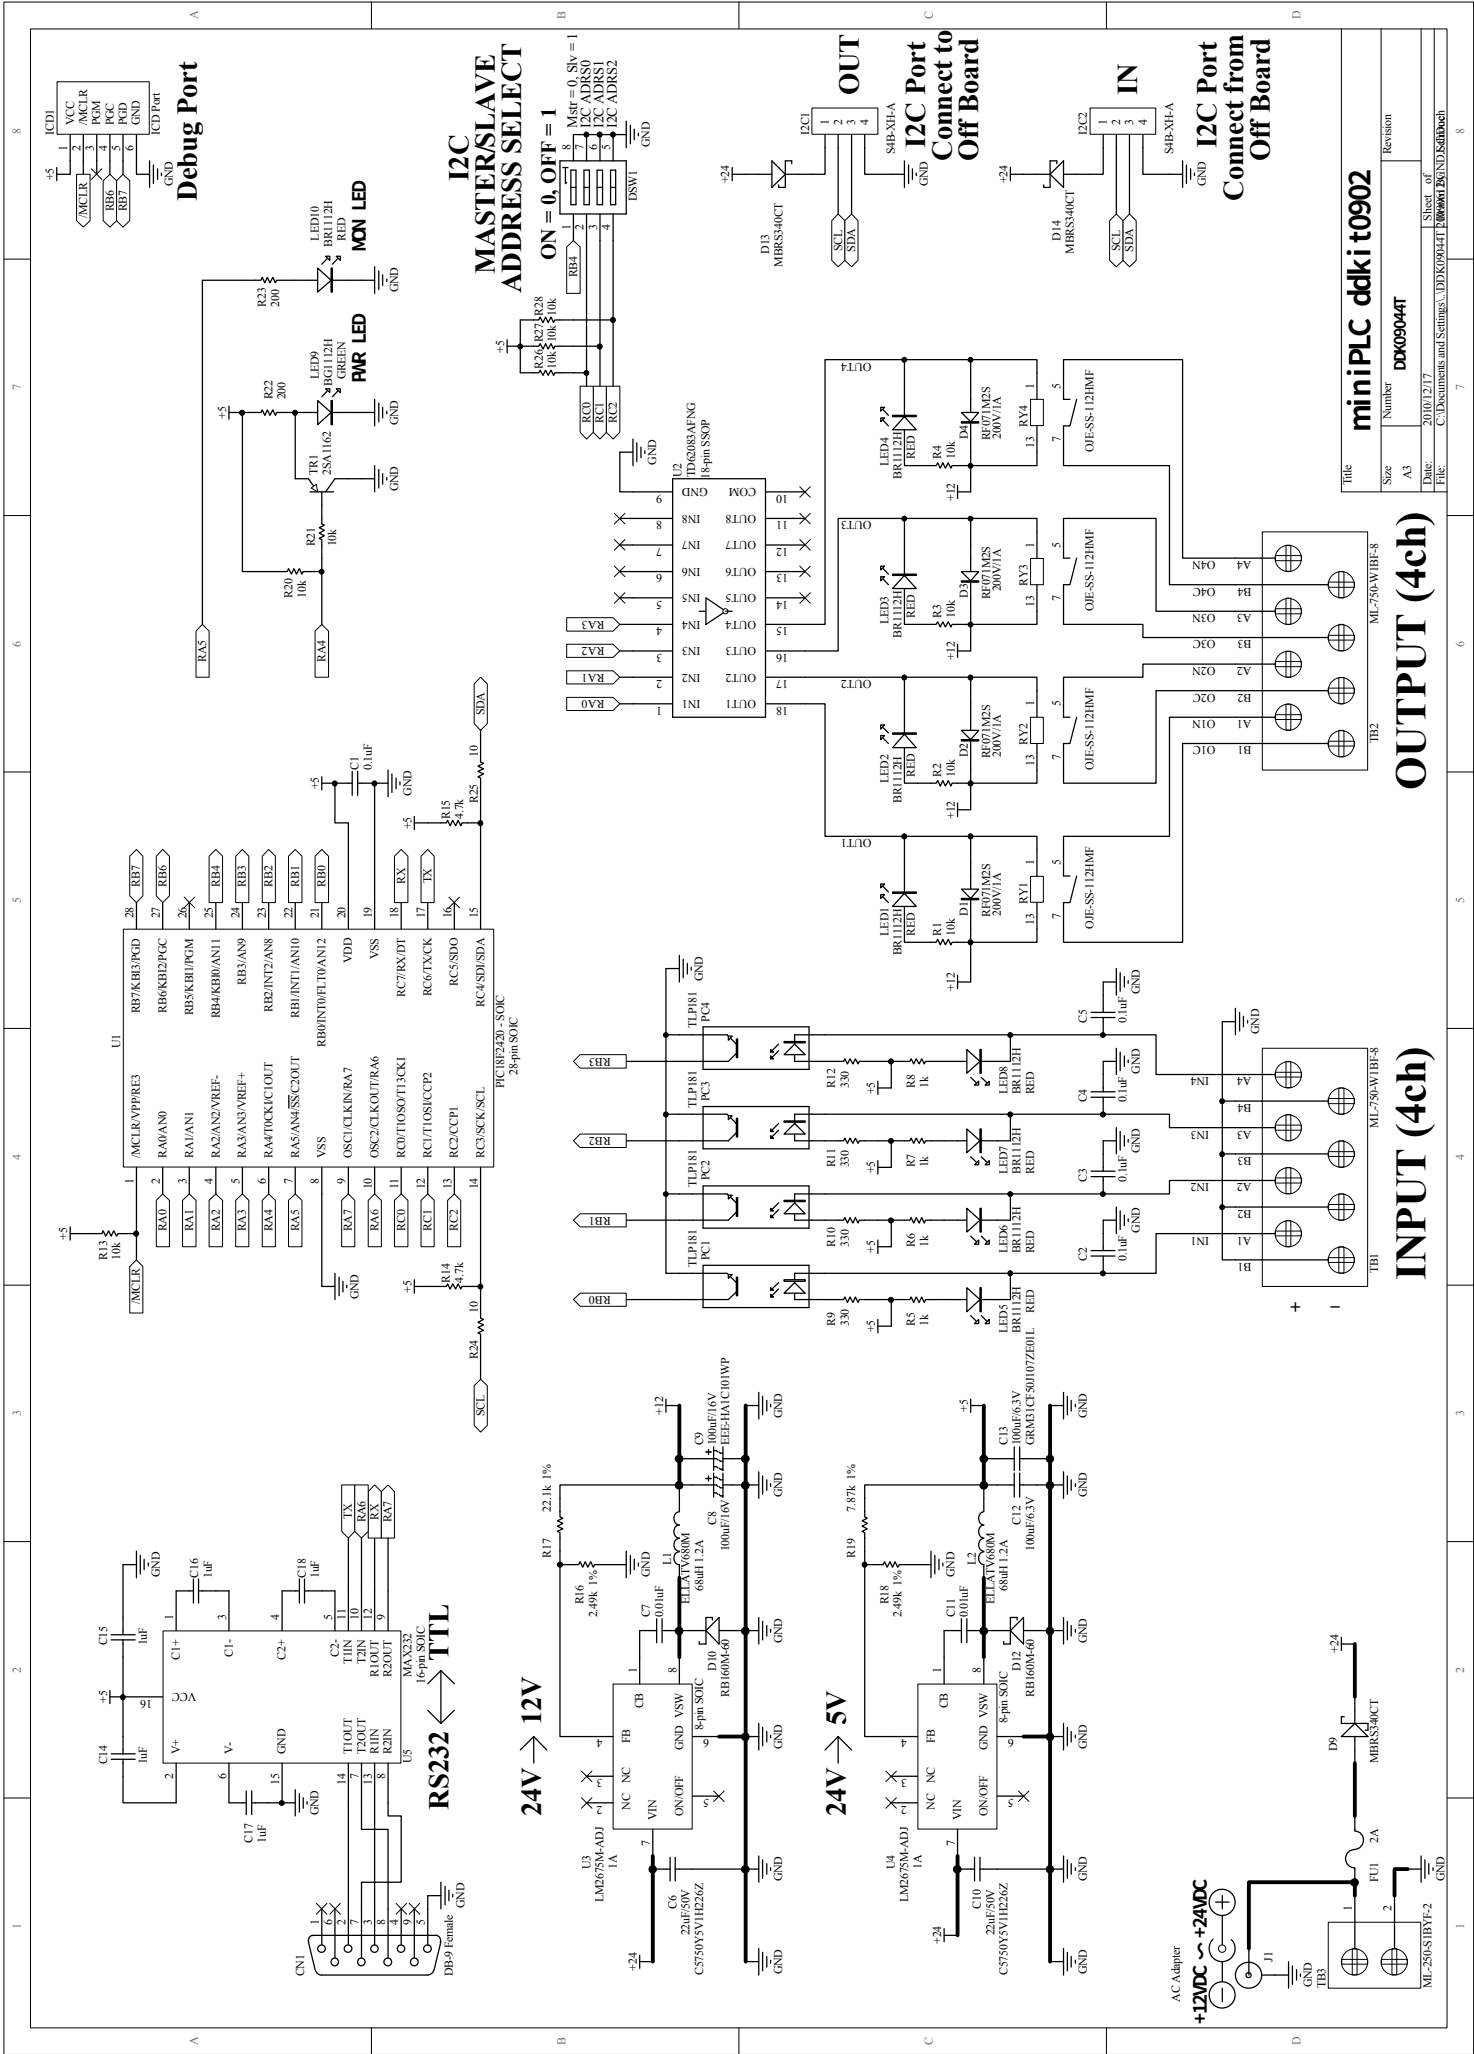

Title miniPLC ddkit0902

Size A3

Number DDK09044T

Date: 2010/12/17

File: C:\Documents and Settings\LDK09044T\My Documents\BDDK09044T.ddb

OUTPUT (4ch)

INPUT (4ch)

メモ

Handwriting practice area with 30 horizontal dotted lines.

▲ 注意

本製品は一般の民生・産業用として使用されることを前提に設計されています。人命や危害に直接的、間接的にかかわるシステムや医療機器など、高い安全性が必要とされる用途にはお使いにならないでください。

本製品の故障・誤動作・不具合によりシステムに発生した付随的障害および、本製品を用いたことによって生じた損害に対し、当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

株式会社ダイセン電子工業
DAISEN

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-9-24
TEL: 06-6631-5553 / FAX: 06-6631-6886
URL: <http://www.daisendenshi.com>
e-mail: ddk@daisendenshi.com